



PVC VINYL TILE





PVC VINYL TILE

กระเบื้องไวนิล “GRACIO VINYL TILE”

รายละเอียดสินค้า

กระเบื้องไวนิลสำหรับปูพื้น และติดตั้งเป็นผนังได้ โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกัน ทั้งยังสามารถดัดแปลงทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งได้อีก เพราะมีความสวยงามและโดดเด่นกว่ากระเบื้องไวนิลทั่วไป ด้วยลวดลายที่ดูเหมือนวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ ลายพรม ลายหินปูน และลายมิลลิก ซึ่งวัสดุผลิตจากสารสังเคราะห์ (Vinyl) ที่มีความยืดหยุ่นสูง และทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี อีกทั้งมีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน ผลิตตามมาตรฐาน SGS , ISO 14001 และ ISO 9000

คุณสมบัติพิเศษ

- * วัสดุมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานโครงสร้างอาคารเก่า ที่ไม่ต้องการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมาก
- * วัสดุมีคุณสมบัติพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ดี
- * วัสดุมีคุณสมบัติพิเศษสามารถเป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี (ไม่ลามไฟ)
- * วัสดุสามารถทนอุณหภูมิเย็น และร้อนได้ถึง -20° ถึง 60°C
- * วัสดุมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี
- * การติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องรื้อพื้นเก่าก่อนติดตั้งสามารถปูทับได้เลย (ในกรณีพื้นเรียบ แข็ง เท่านั้น)
- * หมดปัญหาเรื่องของไม้บวม ปลวกกิน และค่าแรงติดตั้งที่แพงกว่า
- * วัสดุมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความสวยงามดุจวัสดุจากธรรมชาติ
- * วัสดุสามารถติดตั้งได้ทั้งพื้นและผนังตามรูปแบบของห้องได้อย่างลงตัว
- * วัสดุสามารถติดตั้งได้ง่ายและปรับเปลี่ยนง่ายในอนาคต
- * ไม่จำเป็นต้องลงน้ำยาเคลือบเงาเนื่องจากแผ่นกระเบื้องไวนิลมีความเงาวาวในตัว (Shine Without Wax)
- * ดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย ใช้ไม้ถูพื้นชุบน้ำเช็ดถูทำความสะอาด ได้ตามปกติ



GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD
G.T.E



PVC VINYL TILE

วิธีการติดตั้ง และการบำรุงรักษา “GRACIO VINYL TILE”

กระเบื้องไวนิลสามารถปูพื้นต่างๆ ได้ดี อาทิเช่น พื้นซีเมนต์ขัดมัน พื้นหินขัด พื้นไม้เก่าหรือใหม่เป็นต้น พื้นเหล่านี้ต้องมีผิวหน้าเรียบ แฉะ แห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่นละออง ลักษณะผิวหน้าของพื้นมีส่วนช่วยให้กระเบื้องไวนิลที่ปูพื้นดูสวยเรียบ และแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น กาวที่ใช้ควรเป็นกาวที่เหมาะสมกับกระเบื้องไวนิลปูพื้นโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป

การเตรียมพื้นก่อนติดตั้ง

1. ควรเก็บรักษา กาวและกระเบื้องไวนิลไว้ ที่อุณหภูมิ 20 - 30 องศา ประมาณ 48 ชั่วโมงก่อนทำการติดตั้ง
2. พื้นที่จะติดตั้ง ต้องเรียบแห้งสนิทปราศจากฝุ่น และควรทำความสะอาดพื้น คราบน้ำมัน แวกซ์ หรือสีที่พื้นผิวก่อนทำการติดตั้ง
3. ในกรณีพื้นที่ไม่เรียบ ให้ทำการปรับพื้นผิวพื้นที่ที่จะติดตั้งให้เรียบเสียก่อนค่อยจะสามารถเริ่มทำการติดตั้งได้

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ทากาว โดยใช้ NOTCHED TROWEL (เกรียง) ขนาด 1/32" x 1/16" x 1/32" หรือขนาด 1/16 x 1/16 x 1/16" (ลึก x กว้าง x แบน) ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของกาวและพื้นที่ติดตั้ง โดยเริ่มประมาณ 1 ใน 4 ในพื้นที่ติดตั้ง
2. สำหรับพื้นที่ ที่มีรูหรือไม่เรียบ ควรใช้กาวอุดก่อน ประมาณ 15 นาที จึงเริ่มขั้นตอนต่อไป
3. พื้นที่ยเรียบแล้วหรือปรับสภาพผิวจากขั้นตอนที่ 2 แล้วควรปูทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที เพื่อการยึดติดที่ดี
4. ควรเริ่มติดตั้งที่จุดกึ่งกลางห้องแล้วปูตามแนวเส้น (รูปแบบการติดตั้งขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ)
5. กาวที่เปื้อนหรือติดบนผิวหน้ากระเบื้องไวนิล ควรรีบทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำ แชมพู หรืออาจใช้แอลกอฮอล์เช็ดก็ได้

หลังการติดตั้ง

1. ใช้ลูกกลิ้งน้ำหนัก ประมาณ 50 กิโลกรัม กลิ้งบนกระเบื้องไวนิลหลังจากนั้นอีก 30 นาที กลิ้งลูกกลิ้งลงบนพื้นกระเบื้องไวนิลซ้ำอีกครั้ง จนแน่ใจว่าพื้นอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
2. หลีกเลี่ยงการใช้สารทำลาย เช่น ทินเนอร์ เช็ดลงบนพื้นกระเบื้องไวนิลเนื่องจากอาจทำให้ผิวชั้นสารป้องกัน UV ของกระเบื้องไวนิลเกิดความเสียหาย
3. อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีน้ำหนักมาก ควรใช้แผ่นวัสดุรองที่ขา
4. ไม่ควรเหยียบ กระเบื้องไวนิลที่ติดตั้งใหม่ภายใน 48 ชั่วโมง และไม่ควรรีดหรือใช้น้ำหนักมากกดทับบนแผ่นกระเบื้องไวนิลภายใน 3 วัน หลังติดตั้งแล้วเสร็จ
5. ไม่ควรใส่แว็กซ์ หรือ ยาขัดเงา เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเนื่องจากผิวกระเบื้องไวนิลมีสารเคลือบ UV

CURED



GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD

กรณีใช้งานชั่วคราว

- สามารถใช้กระดากาวสองหน้ายึดติดกับพื้นแทนกาวได้ เช่น ติดตั้งงานบูธต่างๆ Display หน้าร้าน

วิธีการบำรุงรักษา


1. ควรดูแลกระเบื้องไวนิล เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและความสวยงามของวัสดุ ด้วยการดูแลและทำความสะอาดครั้งแรกควรทำภายหลัง 48 ชั่วโมง
2. ปิดกวดฝุ่นหรือดูดฝุ่น ห้ามใช้ SWEEPING COMPOARD ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน หรือตัวละลาย
3. ควรใส่ผงซักฟอก ประมาณ 2% ผสมกับน้ำ หรือใช้สารทำความสะอาดชนิดดี เพื่อทำความสะอาด
4. ควรล้างกับน้ำเปล่า และถูอีกครั้งหนึ่ง
5. กรณีกระเบื้องไวนิลเสียหาย 1-2 แผ่น ควรเปลี่ยนทันที โปรดจำไว้ว่า กระเบื้องไวนิลทำการติดตั้งได้ง่าย และง่ายต่อการบำรุงรักษา
6. ไม่ควรเทน้ำ หรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นโดยตรง ลงบนพื้นหลังจากที่ปูกระเบื้องไวนิลเสร็จใหม่ๆ ประมาณ 1 สัปดาห์
7. คราบกาที่เปื้อนให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดผสมน้ำ ค่อย ๆ เช็ดทำความสะอาด
8. ห้ามใช้ทินเนอร์ เบนซินเช็ดล้างทำความสะอาดพื้นกระเบื้องไวนิล เพราะอาจทำให้ฟิล์มที่เคลือบผิวหน้ากระเบื้องไวนิลเสื่อมสภาพได้

ลักษณะการใช้งาน

กระเบื้องไวนิล เหมาะสำหรับการใช้งานในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สำนักงาน อาคาร พื้นที่ใช้สอยทั่วไป และที่พักอาศัยต่างๆ วัสดุกระเบื้องไวนิล เน้นให้ติดตั้งภายในอาคาร หรือภายนอกที่ไม่มีความชื้น



PVC VINYL TILE

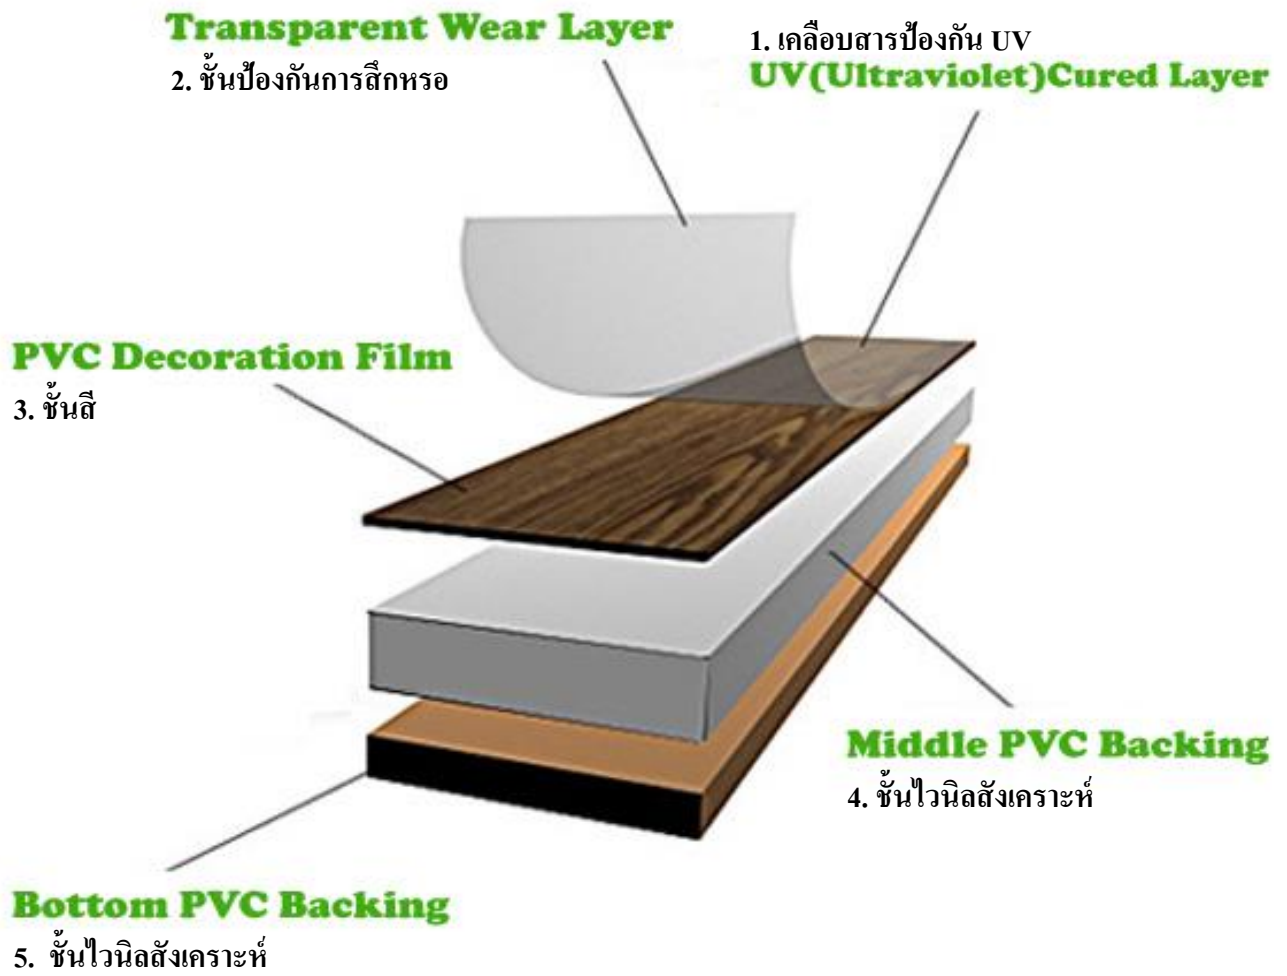

GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD
G.T.E

Registered “ลายเหล็กนูน”




GBX – C1



GBX – C7



JB-1221



JB – 0102

Dimension	Total layer	Wear layer	แผ่น/กล่อง	พื้นที่/กล่อง	แผ่น/ตร.ม.
18 x 18” (45 x 45 cm.)	3.0 mm.	0.5 mm.	16 Pcs.	3.35 SQ.M.	4.79 Pcs.

Plank “ลายไม้เรียบ”



YHT-4015



W-901



W-902



W-905



W-906

Dimension	Total layer	Wear layer	แผ่น/กล่อง	พื้นที่/กล่อง	แผ่น/ตร.ม.
6 x 36" (15 x 90 cm.)	2.5 mm.	0.3 mm.	25 Pcs.	3.47 SQ.M.	7.20 Pcs.



PVC VINYL TILE

Plank “ลายไม้เรียบ”



W-909



YHW-131-5



YH-WK-181-6



YH-WK-181-8

Dimension	Total layer	Wear layer	แผ่น/กล่อง	พื้นที่/กล่อง	แผ่น/ตร.ม.
6 x 36" (15 x 90 cm.)	2.5 mm.	0.3 mm.	25 Pcs.	3.47 SQ.M.	7.20 Pcs.



GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD
G.T.E



PVC VINYL TILE

Registered Plank “ลายไม้ขุน”



YH-RE-2704



YH-RE-2801



YH-RE-2802



YH-RE-2902

Dimension	Total layer	Wear layer	แผ่น/กล่อง	พื้นที่/กล่อง	แผ่น/ตร.ม.
6 x 36" (15 x 90 cm.)	2.5 mm.	0.3 mm.	25 Pcs.	3.47 SQ.M.	7.20 Pcs.



GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD

G.T.E



PVC VINYL TILE

Registered Plank “ลายไม้ขุน”



YH-RE-2705



TW-RE-1696



W-818



W-802

Dimension	Total layer	Wear layer	แผ่น/กล่อง	พื้นที่/กล่อง	แผ่น/ตร.ม.
6 x 36" (15 x 90 cm.)	2.5 mm.	0.3 mm.	25 Pcs.	3.47 SQ.M.	7.20 Pcs.




GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD
G.T.E

Registered “ลายหินปูน”



ES - 6




ES - 4

Dimension	Total layer	Wear layer	แผ่น/กล่อง	พื้นที่/กล่อง	แผ่น/ตร.ม.
18 x 18" (45 x 45 cm.)	3.0 mm.	0.5 mm.	16 Pcs.	3.34 SQ.M.	4.79 Pcs.



PVC VINYL TILE

Click lock “ลายไม้”

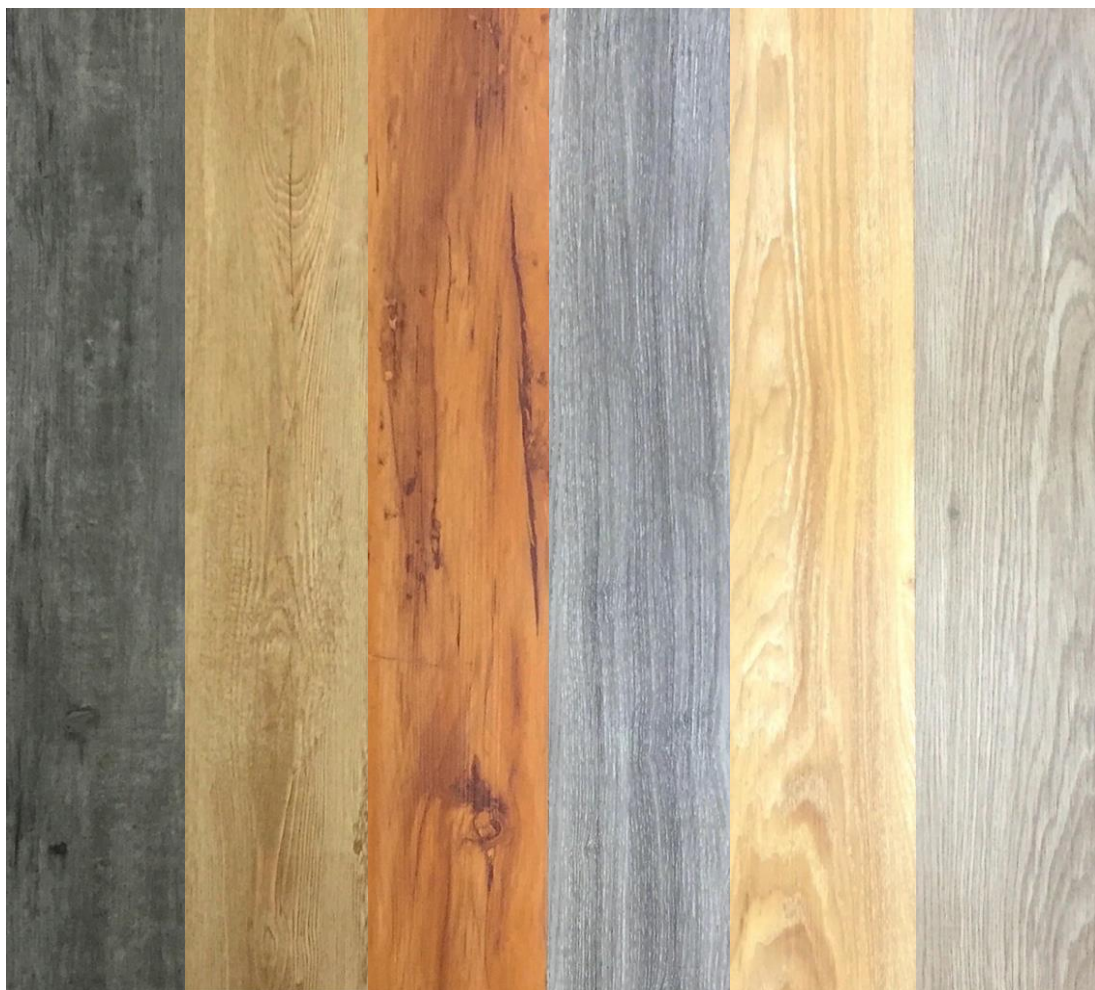

CL01

CL02

CL03

CL04

CL05

CL06

Dimension	Total layer	Wear layer	แผ่น/กล่อง	พื้นที่/กล่อง	แผ่น/ตร.ม.
6 x 36” (15.0152 cm. x 91.3 cm.)	4.2 mm.	0.3 mm.	15 Pcs.	2.057 SQ.M.	7.2 Pcs.



GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD
G.T.E